

取り付け方法はコチラ


両側給電モデル

CCFLのバイパス配線工事方法


取付は電気工事の資格を持つ施工業者にご依頼ください。

SOLANA蛍光灯タイプ(両側給電モデル)は、両側一対のピンに定格ACを印加することによって点灯します。基本回路を以下に示します。

基本回路

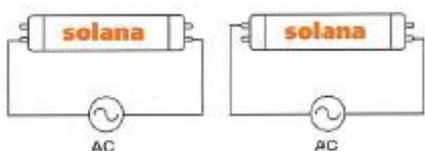

以下のように、片側ピンに印加しないようにご注意ください。故障の原因になります。



A

ラビット式 (FLR形) の場合

※カットとバイパス工事を行ってください

✕ → カット ⇨ → ジャンパー

B

グロースタート式 (FL形) の場合

※グロー管は必ずしもカットしてください

※グロー管は必ずしもカットしてください

✕ → カット ⇨ → ジャンパー

C

インバータ式 (FHF形) の場合

※配線カットとバイパス工事を行ってください

✕ → カット ⇨ → ジャンパー